



Datablad

Notvaskar

Slangetrommel

Inn og utspoling av kabel
Lettare bruk og betre oppbevaring

Kamera

Høgt plassert med vidvinkel
Gir deg god oversikt på tilstanden i nota

Mindre drivstofforbruk

Lågare driftskostnader

Lågare trykk

Mindre støy

Lite vedlikehald

Spar vedlikehaldskostn.

Skånsom vask

Lågt trykk og høg vasstraum
Beheld barkestoff på not lenger,
betre fiskevelferd

Godt vaskeresultat


3 effektive vaskeskiver med dyser
Nøgde kundar og nøgd fisk

Taklar strøm og røffe forhold

Mindre nedetid og meir vasketid




Stor kontaktflate

Breie hjul og belter
Vask enkelt heile nota,
god kontakt i topp og lettare å styre

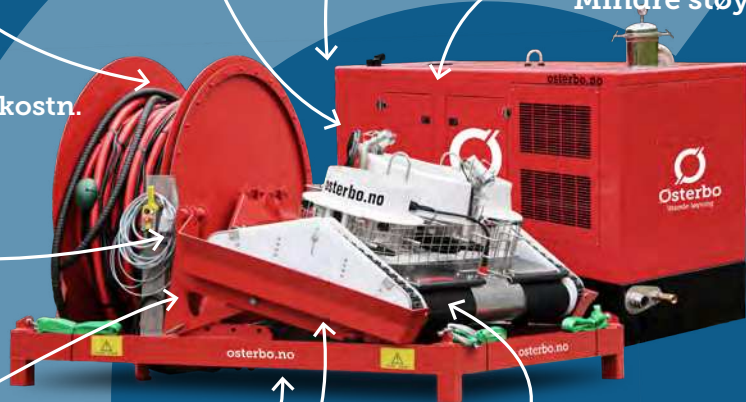

Notvasker

Østerbø Yanmar NCL-LX

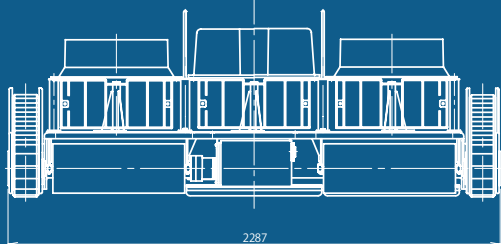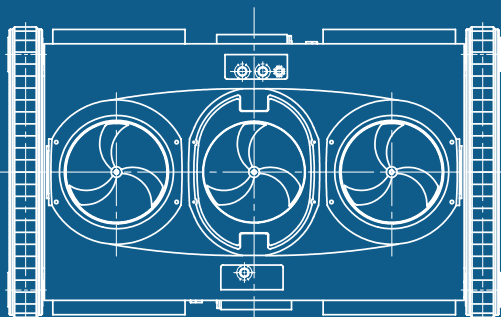

	DEL	SPESIFIKASJONAR
	Vaskebreidde	1910 mm
	Maks køyrefart	21 m/min
	Maks vaskefart	2 200 m ² /t
	Maks djupne	50 m
Robot	Utvendige dimensjonar	L 1350 x B 2287 x H 874 mm
	Vekt	600 kg
	Propell	450 mm dia x 3
	Hjul	2 rads gummibelter + 4 vide dekk
	Motor	DC-motor med reduksjonsgir - 48VDC
	Djupnemålar	Trykksensortype x 1
	TV-kamera	CCD med vidvinkellinse x 2
	LED-lys	LED-lys x 4 (valfritt)

Pumpeunit

Skreddarsydd til notvaskar for optimal drift. Sjølvforsynt, komplett eining med vasskjølt dieselmotor. Lyddempa kabinett. Digitalt kontrollpanel med 10 m kabel. Leverer straum til eige system inkludert skjermar.



INNDELING	DEL	SPESIFIKASJONAR
Samla utstyr	karosseri og plattform	Lydisolert stålkabinett med trucklommer, løf-tepunkt på topp
	Ytre mål mm (LxBxH)	Ca. 3500 x 1200 x 2255
	Samla vekt	Ca. 2500 kg (tørr)
Motor	Motormodell	FTP Iveco NEF67 TM 3A
	Type	Firetakts vasskjølt dieselmotor
	Slagvolum	6,7 L
Høgtrykkspumpe		
	Nominelt leveringstrykk	45-150 bar
	Nominell omdreiningshastighet	1500 rpm
	Nominelt leveringsvolum	330 l/min
	Matepumpe	Sentrifugalpumpe 600 l/min
Drivstofftank	Type	Plasttank, plassert nederst i kabinett
	Totalkapasitet	226 Liter
CE-merka		

Transporttrommel

Trommel og transportløsning med elektrohydraulisk inn- og utspoling. Optimal løsning for lett transport og oppbevaring av Østerbø Yanmar Notvaskar. Hevbar krybbe for enkel tilkomst under vaskar. Styrast med fjernkontroll.

INDELING		SPESIFIKASJON
Samla utstyr med not-vaskar og slange	Unit (plattform)	Aluminium, lakkert
	Ytre mål mm (LxBxH)	2270 x 2422 x 1879
	Samla vekt	1500 kg (tørr)
Hydraulikk-eining	El. motor	24V 1600W 1500rpm
Trommel	Mål mm	Ytre diameter 1750, indre dia. 800
Inn-/utspoling	m/min	Ca 22
Løftestropper	4 stk	4m 2 tonn (grøn)
CE-merka		

Vil du også vaske trygt og smart?

Kontakt Kim i dag



 5962 BJORDAL, NORWAY

 osterbo.no

 +47 48 16 17 18

 salg@osterbo.no



Kim André Eide
kim@osterbo.no



+47 994 46 984